


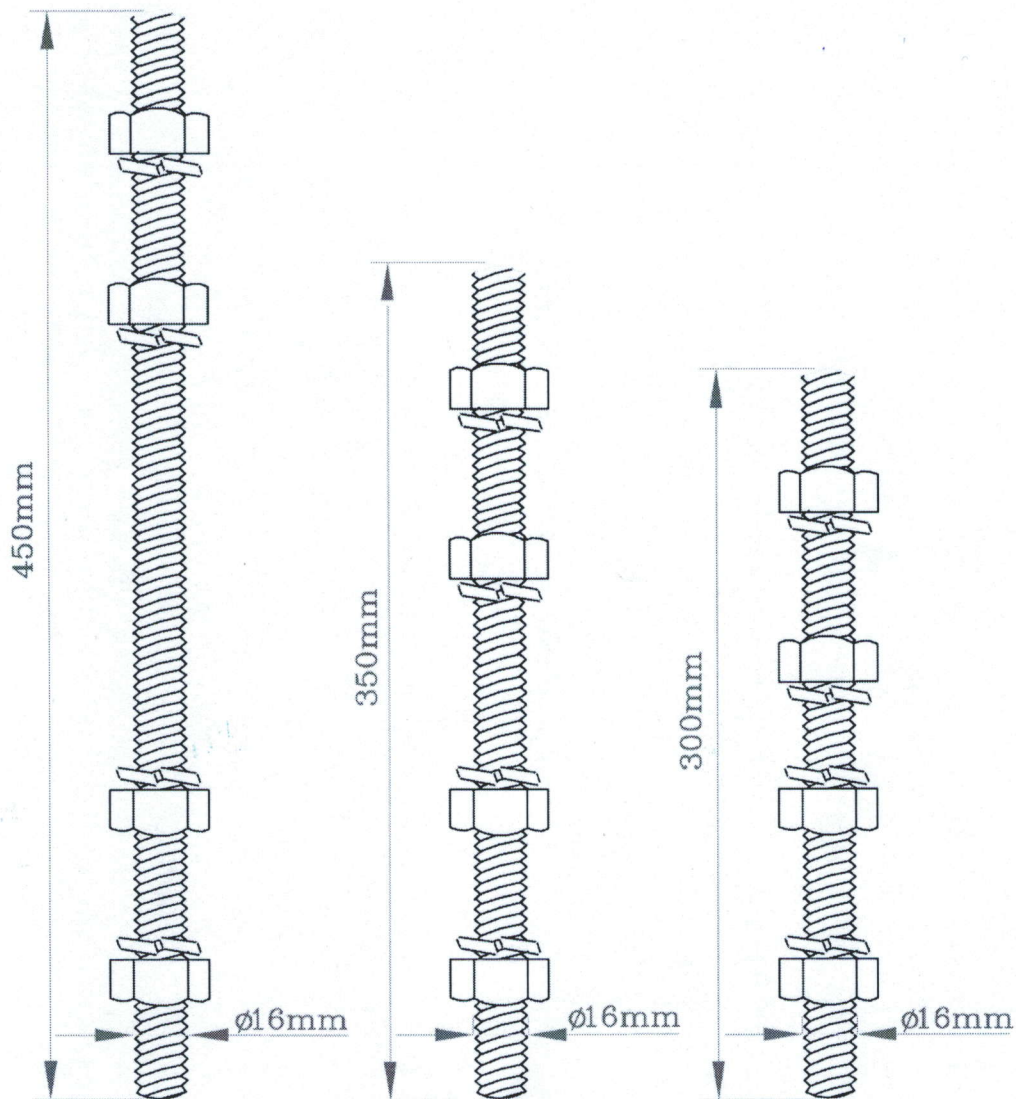

۱- پیچ فولادی با قطر ۱۶ و با طول های ۳۰۰، ۳۲۰، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰

۲- به همراه ۴ عدد واشر گالوانیزه گرم فولادی

۳- به همراه ۴ عدد مهره شش گوش گالوانیزه گرم فولادی

توجه :

حداقل قدرت کشش مکانیکی ۵۶۰۰ کیلوگرم

رزوه ها باید بر اساس استاندارد متریک باشد.

نوع پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت ۸۵ تا ۱۲۰ میکرون میباشد. ASTM A153-1973

|                                                                                         |           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی                                                       |           |                                                      |
| هادی منصوریان<br>علی رضا قاسمی پور<br>ابوالحسن عرفی<br>محمد رضا محسن زاده<br>مهدی ترابی | محسن زاده | پیچ و مهره تمام رزوه<br>۱۶x(۳۰۰، ۳۲۰، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰) |
|                                                                                         | قاسمی پور |                                                      |
|                                                                                         | شرکاء     |                                                      |
|                                                                                         | ۱۳۹۵/۴/۲۷ | تاریخ                                                |
| شماره                                                                                   |           | کنترل :                                              |
|                                                                                         |           | تصویب :                                              |