




توضیحات :

- جلوبر از نبشی استاندارد نمره ۶ می باشد .
- حائل از نبشی استاندارد نمره ۵ می باشد .
- دم خوکی از میلگرد نمره ۱۶ و به طول ۱۳ سانتیمتر می باشد .
- حلقه های پیش بینی شده جهت عبور کابل روشنایی معابر از میلگرد ساده نمره ۲ می باشد .
- جلوبر بصورت یکپارچه بوده و نقاط جوش باید کاملاً یکنواخت باشد .
- ضخامت گالوانیزه گرم : در هر نقطه مینیمم ۷۰ میکرون و متوسط نقاط ۸۵ میکرون می باشد .
- نام / مشخصه سازنده در وجه جانبی حائل (سمت بیرون) درج گردد .
- کلیه اندازه ها بر حسب میلیمتر می باشد .

عنوان شیت: نماهای مختلف		جلوبر ۶۰ سانتیمتری کابل خودنگهدار فشار ضعیف	
تعداد شیت: ۱	شماره شیت: ۱		
شماره ویرایش: ۱	تاریخ ویرایش: ۹۶، ۱۰، ۱۰	کار گروه تدوین مشخصات فنی (کد ۱۲۸۱۴)	
دفتر مهندسی و مطالعات شبکه		کارشناس مسئول استانداردها	نماینده کمیته فنی و بازرگانی

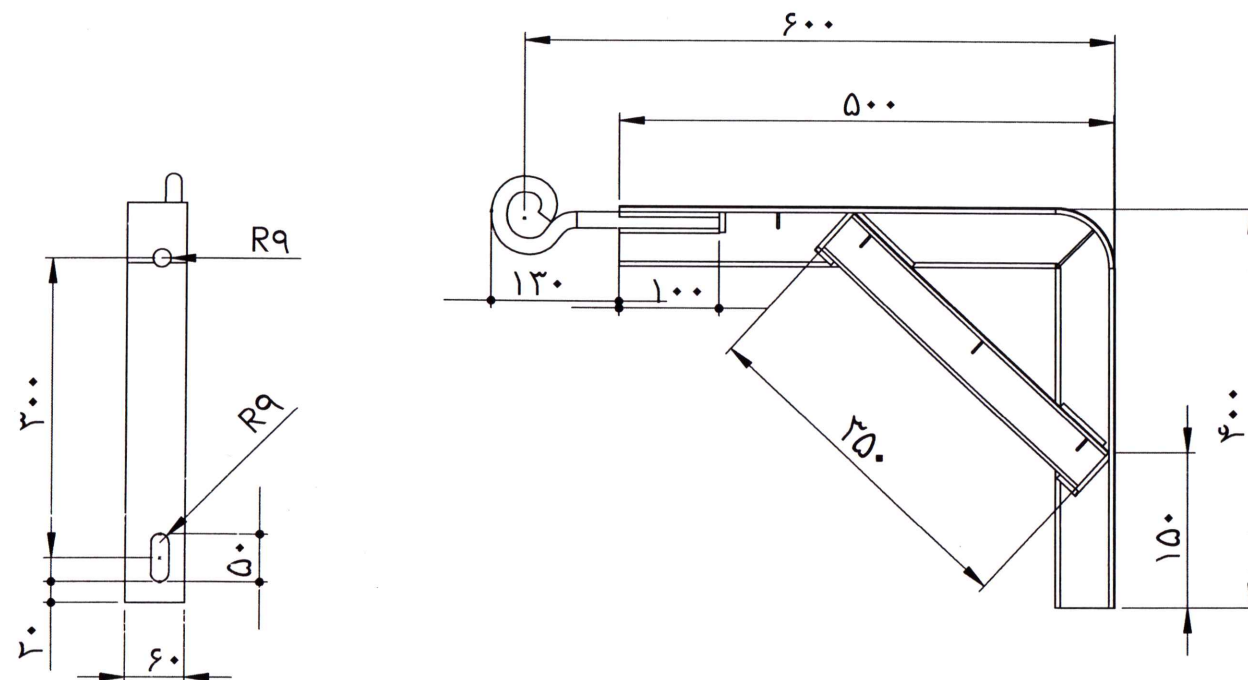

شرکت توزیع نیروی
برق استان خراسان رضوی